

I Plus delle finestre Roto: Ristrutturazione e nuovacostruzione



Partner Premium



La finestra per tetti.



→ I nostri prodotti: La finestra per tetti

- Gamma completa di finestre per tetti e accessori.
- Soluzioni di prodotto perfette per nuove costruzioni o ristrutturazioni.
- Le finestre per tetti Roto convincono per gli elevati valori di isolamento termico, per la sicurezza e per la facilità di montaggio.
- Roto è sinonimo di qualità. Materiali di alta qualità, tecnologie all'avanguardia e decenni di esperienza nella costruzione di finestre da tetto innovative sono il risultato di una costante attenzione al cliente.

Informazioni prodotti – Finestre per tetti standard

Linea RotoQ



RotoQ
Finestraabilico

Linea Designo



Designo R8
Finestraadoppia apertura:
vasistas/bilico manuale



Designo R6
Finestraabilico



→ Movimentazione Scegli come movimentare la tua RotoQ

Le finestre RotoQ sono smart-home-ready, grazie al sistema elettrico aperto, compatibile con qualsiasi impianto domotico presente in casa. Necessario cavo di collegamento.




Roto – i materiali

Legno -PVC



Qualità del legno sostenibile-ecologico

Il legno è un classico per i serramenti. Materiale naturale dona calore agli ambienti. Robusto e dall'alta resistenza meccanica, offre un ottimo isolamento termico.

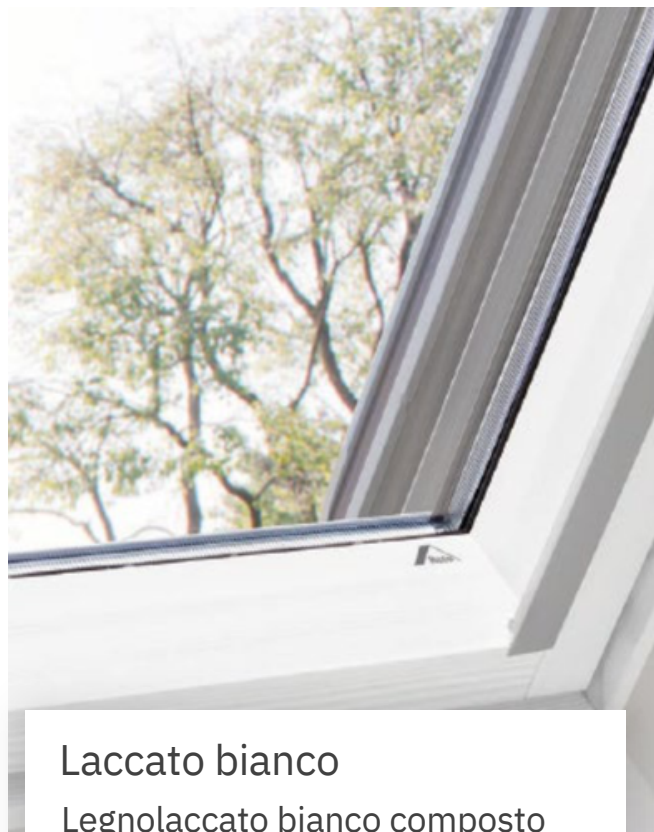

Laccato bianco

Legno laccato bianco composto da 3 pannelli lignei verniciati, resistenti ai raggi UV



Eccellente struttura in PVC

Massima stabilità e durata grazie al profilo a camera cava in PVC con rinforzo in acciaio

100% PVC riciclabile

Perché scegliere Roto?

→ Assenza di viti esterne

L'alta oscillazione termica che può variare da -20° in inverno a + 50/60° d'estate è causa di un allentamento delle viti esterne (possibili infiltrazioni di acqua) per effetto della reazione alla temperatura tra i diversi materiali utilizzati



PVC 100 % riciclabile

RotoQin PVC L'evoluzione continua

Nello specifico: struttura 100% in PVC che non richiede periodici trattamenti o riverniciature.


Giunzione angolare mediante fusione, telaio ed anta con rinforzi in acciaio, 3 camere di isolamento e 7 mini camere di protezione. Isolamento preinstallato su tutto il perimetro con guarnizione scarico condensa.

Ideale per dare luminosità ad ambienti moderni e open space, sfruttando al meglio la luce naturale e l'eleganza degli elementi di arredo.

100% PVC riciclabile
Valori di trasmittanza termica a norma di legge.


Telaio ed anta con rinforzi in acciaio e profili multicamera
Struttura anti-deformazione.

Guarnizione protettiva esterna
Facile deflusso acqua.

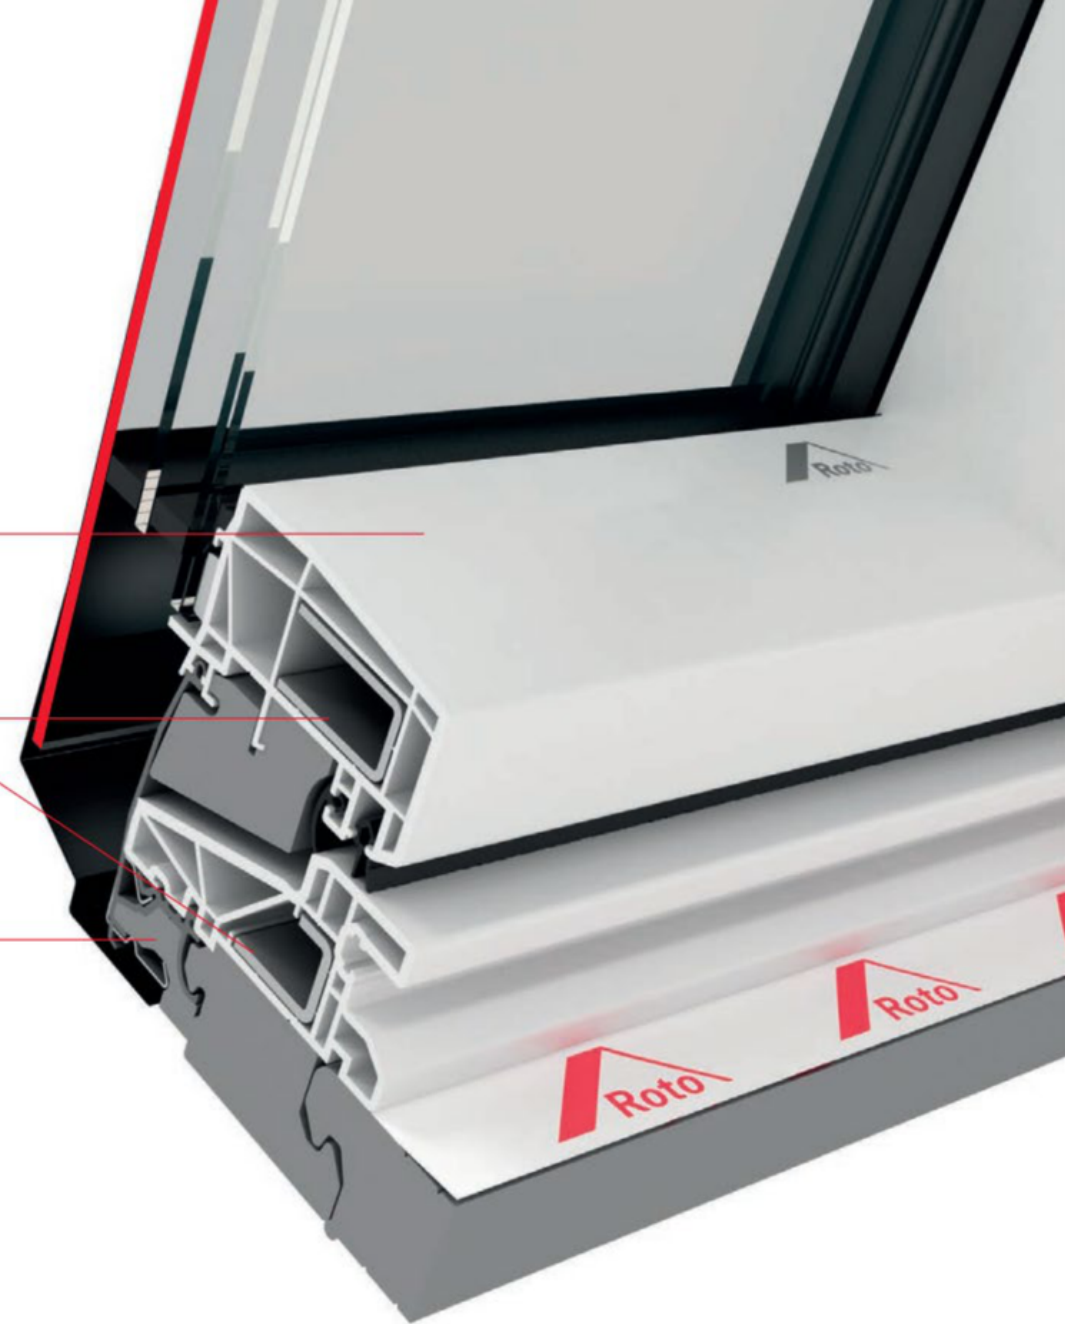



Roto, precursore di finestre per mansarda in PVC dal 1994: ricerca, innovazione e sviluppo sono alla base della qualità dei propri prodotti.

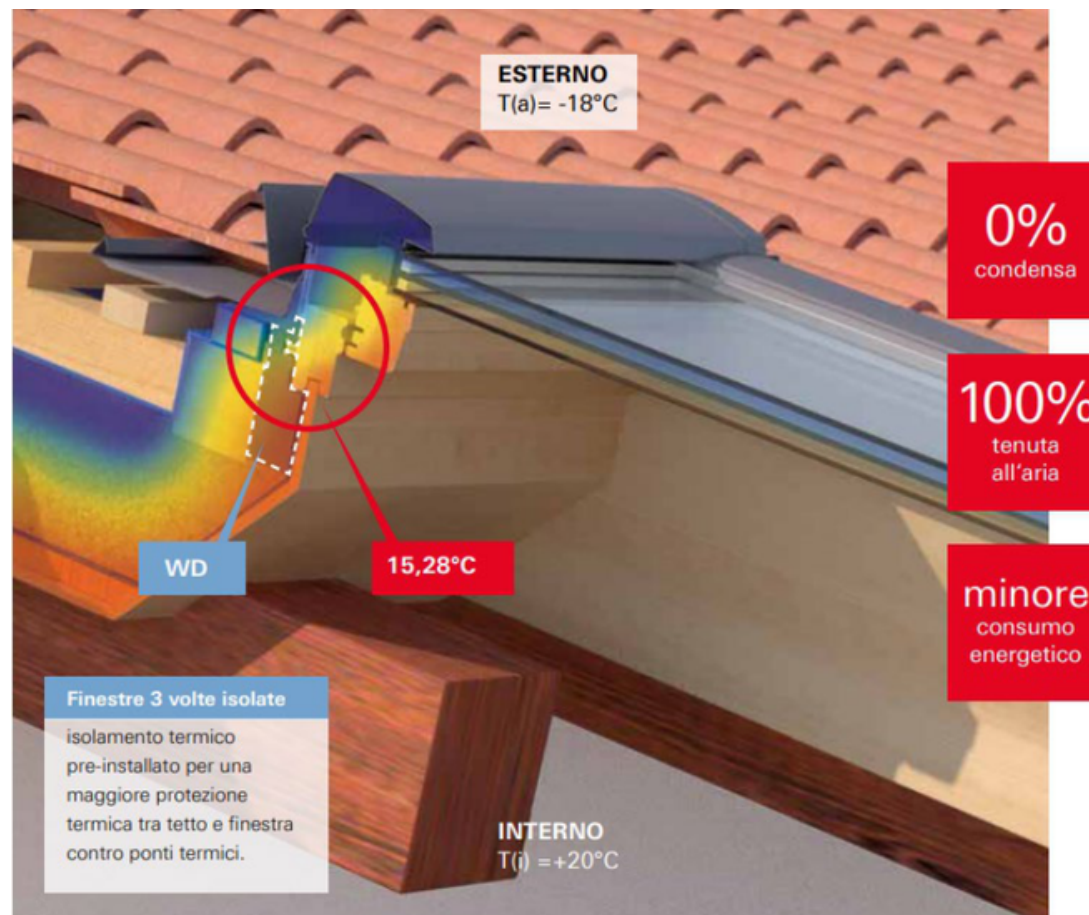

Corretto isolamento=
efficientamento energetico
= maggior comfort abitativo

Linea Designo



Designo R8
Finestra a doppia apertura:
vasistas/bilico manuale



Designo R6
Finestra a bilico

Linea RotoQ



RotoQ
Finestra a bilico

Linea Designo

Garanzie nel tempo

- 1** Braccia di movimentazione robuste e completamente regolabili.
- 2** Ferramenta Roto in acciaio su tutto il perimetro dell'anta e regolabile per un'ideale compensazione di dislivelli murari.
- 3** Unica maniglia multifunzionale - movimentazione confortevole.
- 4** **4 punti di chiusura su ogni angolo della finestra** per una sicurezza anti-effrazione e un meccanismo funzionale perfetto. Doppie guarnizioni perimetrali.
- 5** Più tenuta all'acqua e all'aria con la guarnizione in EPDM.





→ DesignoR6 Finestra a bilico
Combinazione ideale con la miglior efficienza energetica



→ DesignoR8 finestra a doppia apertura
Massimo spazio e libertà di movimento



- 1** apertura a compasso
- 2** apertura a bilico
- 3** posizione di pulizia





Designo i8
Comfort con la
semplice pressione
di un tasto



Le
schermature
solari:
Prerogativa
indispensabile






Accessori
esterni–
Protezione dal
calore e dal
freddo





Accessori
interni–
assemblaggio
semplice:

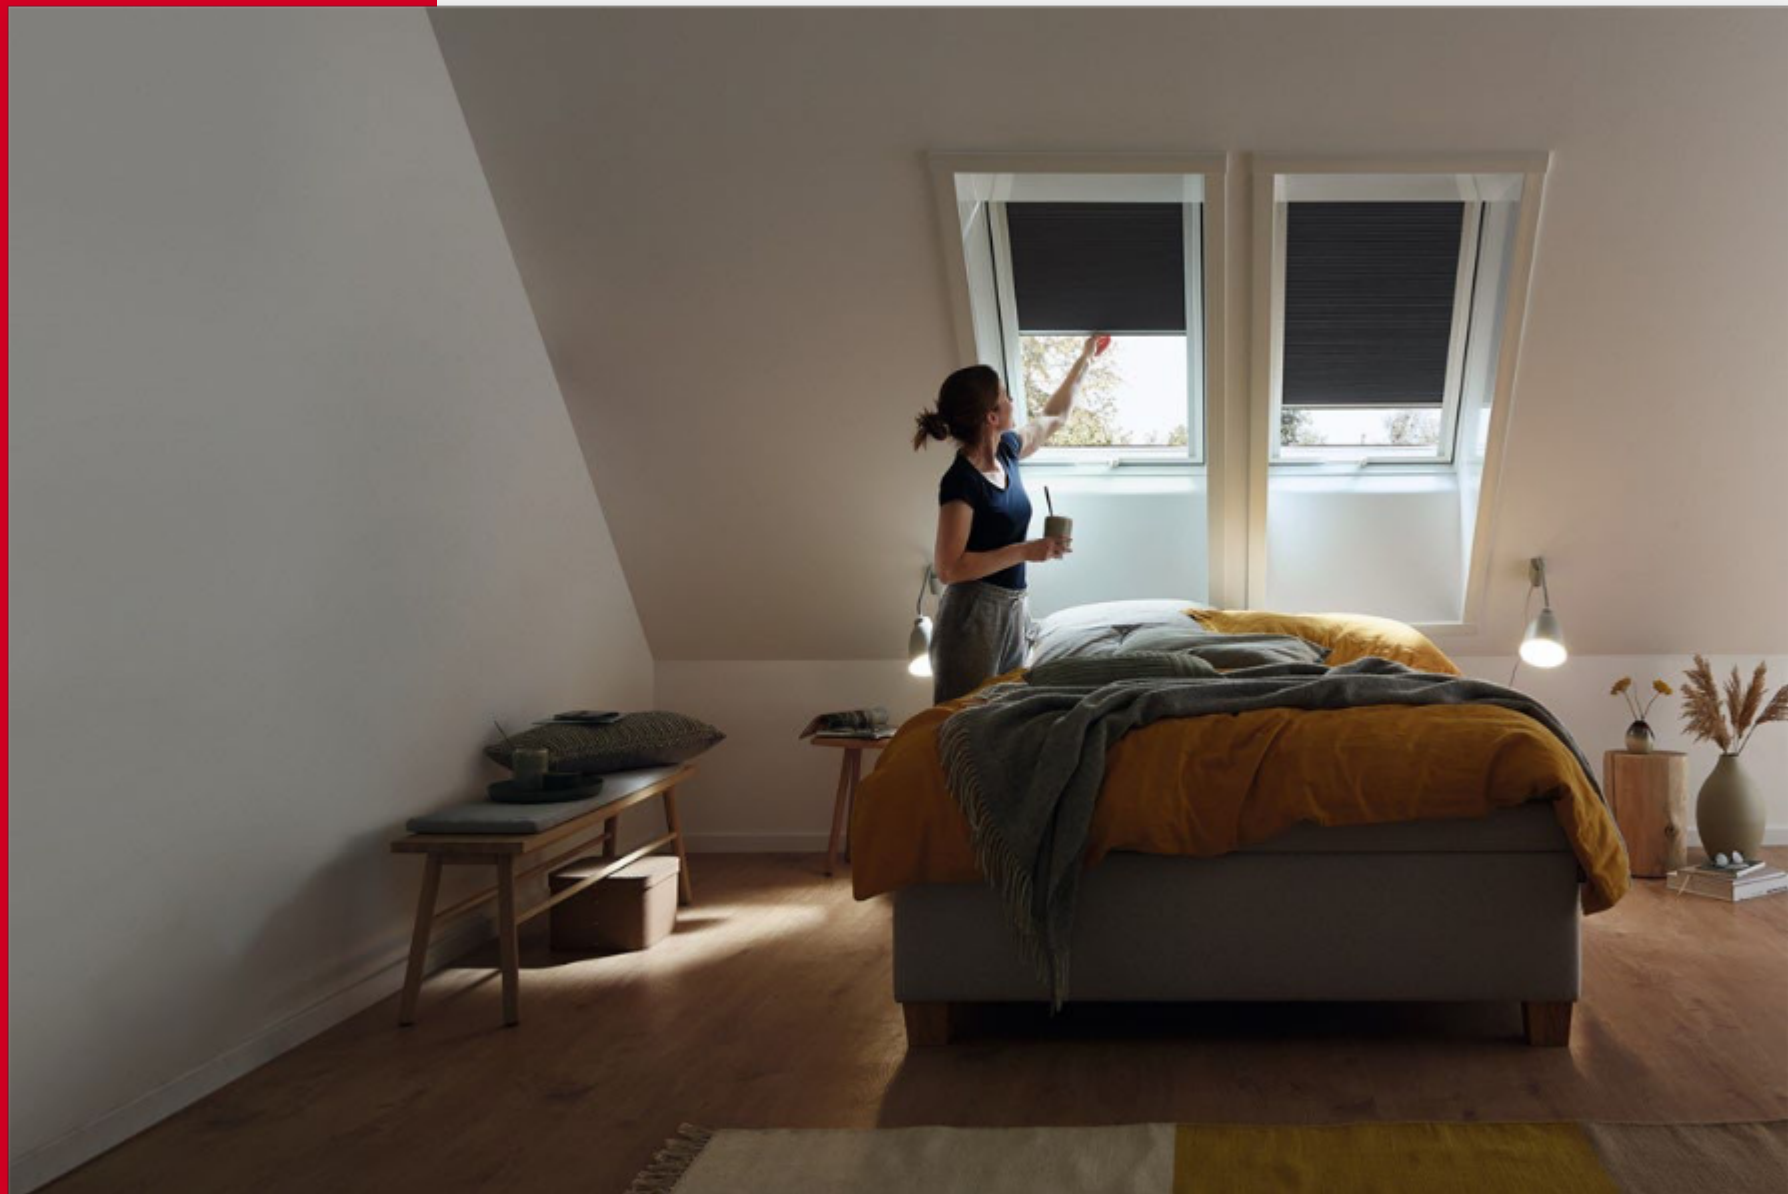

Aperture speciali R3 finestra per lineavita

Luce netta di passaggio a norma di legge

Facile apertura battente mediante pistone a gas contro la chiusura involontaria della finestra una volta sul tetto.

Finestra già isolata di serie e pronta per l'uso

grazie al sistema premontato
All-in-One: isolamento termico pre-installato e 1 telo di raccordo al freno al vapore di serie. Nessun controtelaio per la posa in opera.

Apertura manuale a libro a destra o a sinistra

con telaio e battente in legno naturale, laccato bianco o PVC. Disponibile in doppio o triplo vetro.



Dimensioni

054/098

065/118

078/098

094/098

R3 Manuale a libro

Caratteristiche tecniche

Trasmittanza termica U_w , W/m^2K	Valore termoisolante del vetro U_g , W/m^2K	Fattore solare g, %	Isolamento acustico, dB	Trasmissione della luce T_L , %	Classe tenuta all'aria
---------------------------------------	---	---------------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------

5: doppio vetro Comfort

1,5	1,0	52	32	72	4
-----	-----	----	----	----	---

8: doppio vetro Comfort

1,3*	1,0	52	32**	71	3***
------	-----	----	------	----	------

9G: triplo vetro Comfort

1,1	0,7	41	35	57	4
-----	-----	----	----	----	---

* U_w 1,5 mod. senza isolamento

** 35 mod. legno con isolamento

*** 4 mod. legno con e senza isolamento



Finestre per
ristrutturazione—
Sostituzione rapida,
semplice e sicura






Soluzioni per tetti piani

→ Luce dall'alto

Informazioni sul prodotto – Panoramica

Finestra per tetti piani

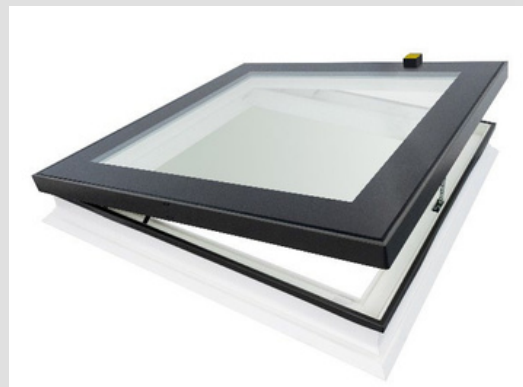

OnTop FF
Vetrofisso Fi



OnTop FF Tronic elettrica
ElektroFunkEF



Telaio di rialzo
ASK



Cuneo recupera pendenza
AKR

Telaio di rialzo & Cuneo



Grazie per l'attenzione



Partner Premium



La finestra per tetti.